


120/2904-419L-009

Первичное применение

Исп. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

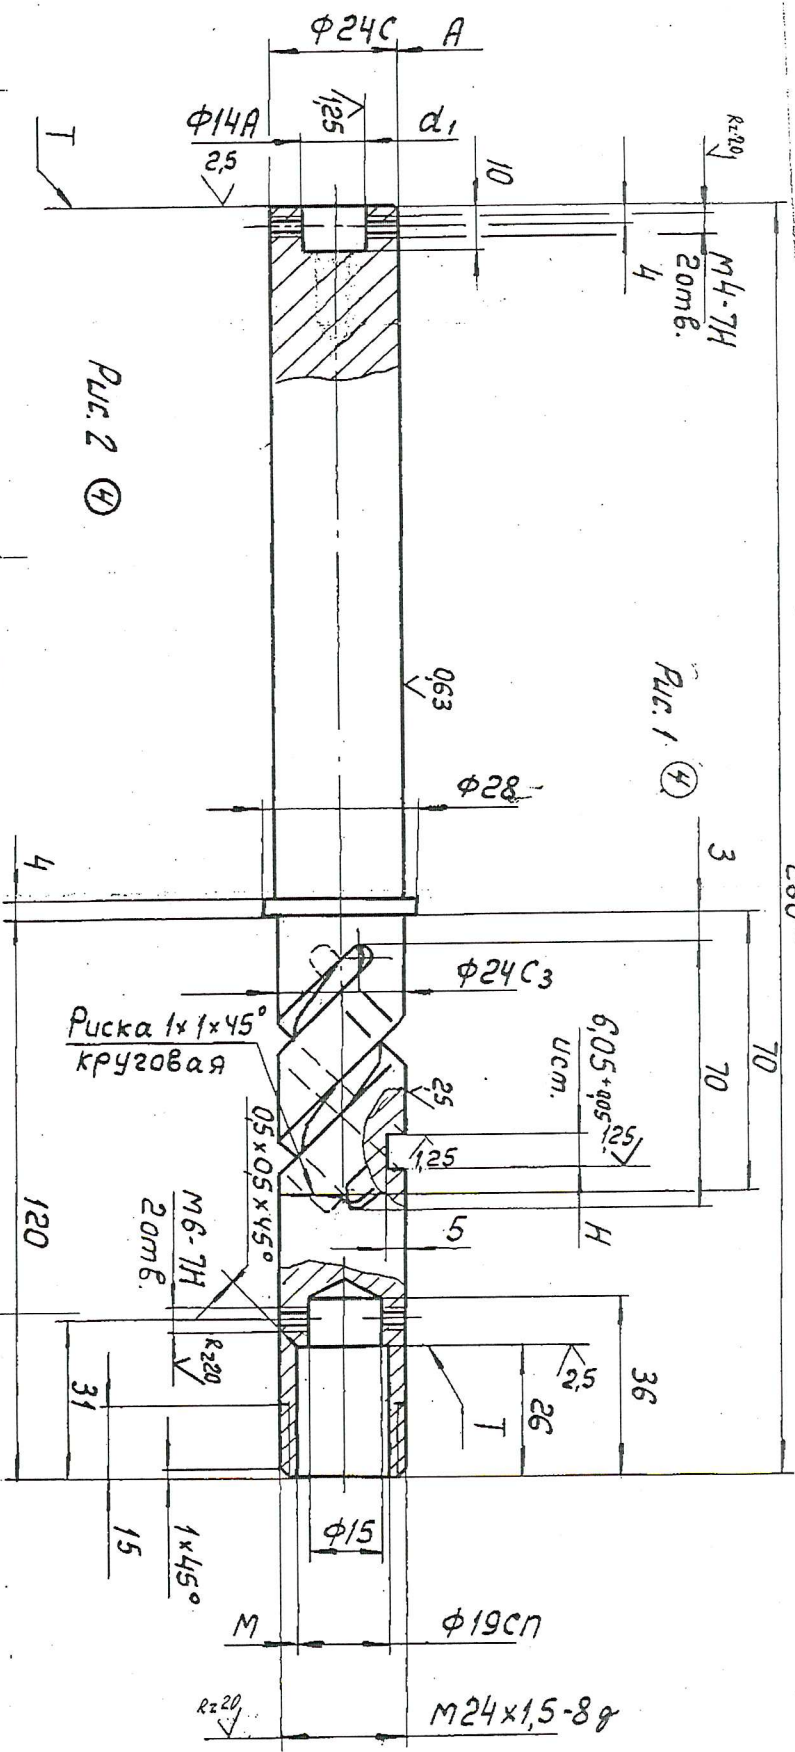

7	-08	80	1	Правая
6	-08	82	2	Левая
5	-04	96	1	Правая
4	-03	112	2	Левая
3	600.7614-4062/021-02	64	1	Правая
	Обозначение	Н: ход винта (Нрав. движение)	Рис	Направление нарезки
	600.7614-4062/021	64-72	1	Правая
	600.7614-4062/021-01	42-128	1	Правая

1. НРС 35.. 40.  
 Взаимное буение поб. А, М, Т и Т, согласовать с тех.  
 ническими требованиями сборочного чертежа.  
 Заходы канавок Н диаметражно приближаться  
 на, смещение до 0,02мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
3	2	2031-88 (подл.)	21.08.88	
4	2	189-92	20.08.88	
5	2	189-95	20.08.88	
6	2	189-95	20.08.88	
7	2	189-95	20.08.88	
8	2	189-95	20.08.88	
9	2	189-95	20.08.88	
10	2	189-95	20.08.88	
11	2	189-95	20.08.88	
12	2	189-95	20.08.88	
13	2	189-95	20.08.88	
14	2	189-95	20.08.88	
15	2	189-95	20.08.88	
16	2	189-95	20.08.88	
17	2	189-95	20.08.88	
18	2	189-95	20.08.88	
19	2	189-95	20.08.88	
20	2	189-95	20.08.88	
21	2	189-95	20.08.88	
22	2	189-95	20.08.88	
23	2	189-95	20.08.88	
24	2	189-95	20.08.88	
25	2	189-95	20.08.88	
26	2	189-95	20.08.88	
27	2	189-95	20.08.88	
28	2	189-95	20.08.88	
29	2	189-95	20.08.88	
30	2	189-95	20.08.88	
31	2	189-95	20.08.88	
32	2	189-95	20.08.88	
33	2	189-95	20.08.88	
34	2	189-95	20.08.88	
35	2	189-95	20.08.88	
36	2	189-95	20.08.88	
37	2	189-95	20.08.88	
38	2	189-95	20.08.88	
39	2	189-95	20.08.88	
40	2	189-95	20.08.88	
41	2	189-95	20.08.88	
42	2	189-95	20.08.88	
43	2	189-95	20.08.88	
44	2	189-95	20.08.88	
45	2	189-95	20.08.88	
46	2	189-95	20.08.88	
47	2	189-95	20.08.88	
48	2	189-95	20.08.88	
49	2	189-95	20.08.88	
50	2	189-95	20.08.88	
51	2	189-95	20.08.88	
52	2	189-95	20.08.88	
53	2	189-95	20.08.88	
54	2	189-95	20.08.88	
55	2	189-95	20.08.88	
56	2	189-95	20.08.88	
57	2	189-95	20.08.88	
58	2	189-95	20.08.88	
59	2	189-95	20.08.88	
60	2	189-95	20.08.88	
61	2	189-95	20.08.88	
62	2	189-95	20.08.88	
63	2	189-95	20.08.88	
64	2	189-95	20.08.88	
65	2	189-95	20.08.88	
66	2	189-95	20.08.88	
67	2	189-95	20.08.88	
68	2	189-95	20.08.88	
69	2	189-95	20.08.88	
70	2	189-95	20.08.88	
71	2	189-95	20.08.88	
72	2	189-95	20.08.88	
73	2	189-95	20.08.88	
74	2	189-95	20.08.88	
75	2	189-95	20.08.88	
76	2	189-95	20.08.88	
77	2	189-95	20.08.88	
78	2	189-95	20.08.88	
79	2	189-95	20.08.88	
80	2	189-95	20.08.88	
81	2	189-95	20.08.88	
82	2	189-95	20.08.88	
83	2	189-95	20.08.88	
84	2	189-95	20.08.88	
85	2	189-95	20.08.88	
86	2	189-95	20.08.88	
87	2	189-95	20.08.88	
88	2	189-95	20.08.88	
89	2	189-95	20.08.88	
90	2	189-95	20.08.88	
91	2	189-95	20.08.88	
92	2	189-95	20.08.88	
93	2	189-95	20.08.88	
94	2	189-95	20.08.88	
95	2	189-95	20.08.88	
96	2	189-95	20.08.88	
97	2	189-95	20.08.88	
98	2	189-95	20.08.88	
99	2	189-95	20.08.88	
100	2	189-95	20.08.88	

Шпindelъ  
 600.7614-4062/021

Сталь 3Х13  
 ГОСТ 5632-72  
 24 0.2 м.

